

Compensadores de Dilatación Axiales

Serie G

Con fuelle de onda gigante
Para calderería pesada




2014/68/UE

Axial Expansion Joints

With giant bellows convolution
For heavy boiler

GM

Serie especial perfil
de onda grande.
Ejecución sin bridas.

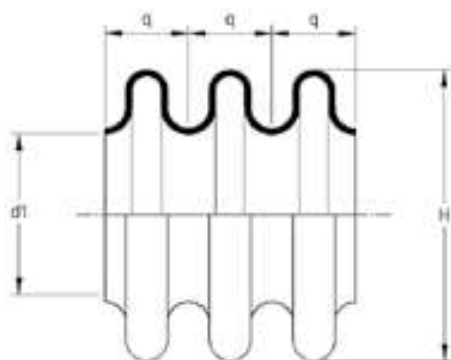

Special features giant convolution.
Without flanges.

Perfil de ondas especialmente adecuado para intercambiadores de calor, gas de alto horno o aplicaciones severas de corrosión bajo todas las formas constructivas.


Convolutions profil special feature adequate for heat echangers, gas blast fournace or sever-al applications of corrosion under all constructive forms.

GMC Axial con camisa interior.

Axial with internal sleeve.

GMF

Serie especial
perfil de onda
grande.
Ejecución con
bridas.

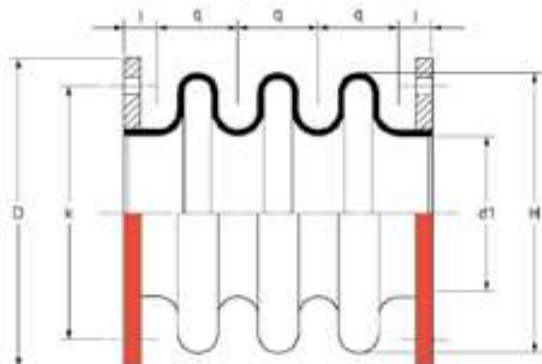

Special features giant convolution.
With flanges.

Perfil de ondas especialmente adecuado para intercambiadores de calor, gas de alto horno o aplicaciones severas de corrosión bajo todas las formas constructivas.

Convolutions profil special feature adequate for heat echangers, gas blast fournace or sever-al applications of corrosion under all constructive forms.

GMFC Axial con bridas y camisa interior.

Axial with flanges and internal sleeve.

GAM Angular.

GSM Angular esférico.

Angular.

Apherical angular.

Fuelles serie G

PN Variable en función del material y espesor utilizado.

DN mm	Diámetro interior Internal diameter	Diámetro exterior onda Outside diameter bellow	Largo onda Overall lenght	Espesor onda mm Thickness convolution mm
100	100	360	100	2-6
125	125	380	100	2-6
150	150	420	100	2-6
175	175	440	100	2-6
200	200	460	100	2-6
225	225	500	100	2-6
250	250	525	100	2-6
275	275	550	100	2-6
300	300	575	100	2-6
350	350	625	120	2-6
400	400	675	120	2-6
450	450	725	120	2-6
500	500	800	140	2-6
600	600	900	140	2-6
700	700	1000	160	2-6
800	800	1100	160	2-6
900	900	1200	160	2-6
1000	1000	1300	160	2-6
1100	1100	1430	180	2-6
1200	1200	1530	180	2-6
1400	1400	1730	180	2-6
1600	1600	1950	200	2-6
1800	1800	2150	200	2-6
2000	2000	2400	240	2-6
2200	2200	2600	240	2-6
2400	2400	2800	240	2-6
2600	2600	3000	240	2-6
2800	2800	3200	240	2-6
3000	3000	3400	240	2-6

Diámetros intermedios y mayores bajo demanda.

Bellows G Series

NP In function of material and plate thickness use.

Intermediate and great diameters available up on request.